

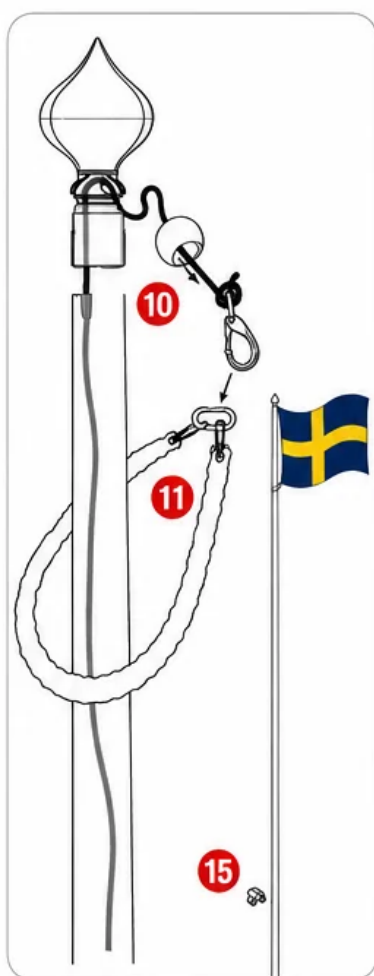


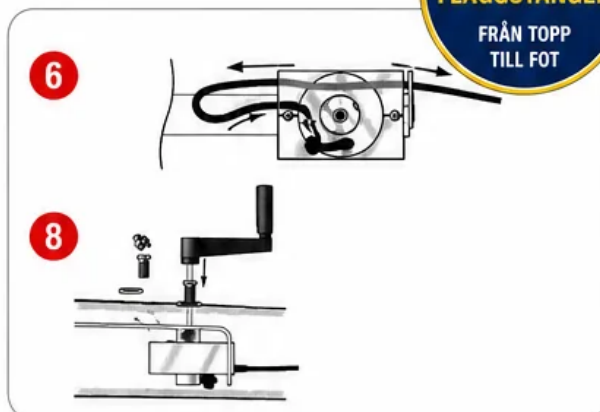

BYTE AV LINA PÅ FLAGGSTÅNG MED INVÄNDIG LINFÖRING

- 1 Fäll flaggstången.
- 2 Lossa bulten runt vevringången (lednyckel 22 mm).
- 3 Dra ut mekanismen från botten av flaggstången.
- 4 Lossa kulan/hylsan.
- 5 Fäst ny lina (4 mm) på ett ca 1,5 m långt föremål (rensband eller liknande) och kasta genom stånden.
- 6 Fäst andra änden av linan i mekanismen och gör en stoppknut (se skiss).
- 7 För in mekanismen i flaggstången. Se till att linan är ordentligt sträckt.
- 8 Lägg på täckbrickan, trä på skruven på veven och skruva försiktigt fast bulten på mekanismen. Ta bort veven och dra åt med lednyckel.
- 9 Sätt tillbaka veven och veva in linan sträckt. Lämna ca 1 m utanför stångens topp.
- 10 Dra flagglinan genom kulan – genom stoppkulan och knyt fast karbinkroken.
- 11 Dra in knuten i stoppkulan. Tryck på kulan på stånden.
- 12 Lägg viktringen runt stånden och koppla karbinhaken. Linan ska vara sträckt.
- 13 Res stånden, veva ner linan, fäst vimpel eller flagga och hissa.
- 14 **OBS!! Det är mycket viktigt att man vevlar åt rätt håll!**
- 15 Ta ur veven och montera skyddsskruven.

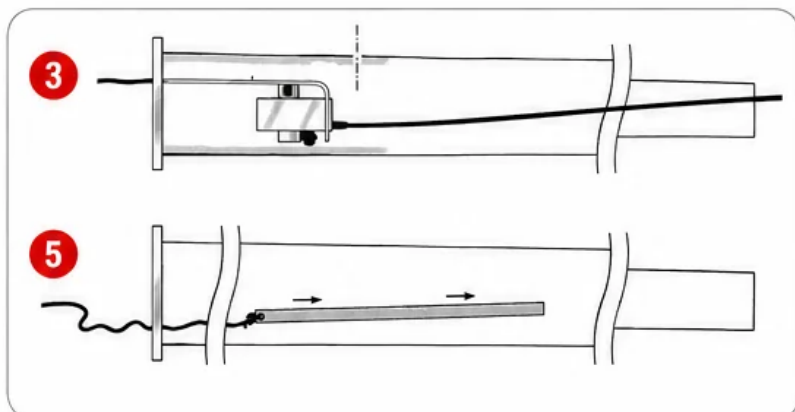

EFTERMONTERING AV MEKANISM FÖR INVÄNDIG LINA MED VEV

- 1 Fäll flaggstången
- 2 Lys med ficklampa i stålroret. Ni ser då det förborrade hålet genom glasfibern.
- 3 Markera med penna hålets placering.
- 4 Borra med 17 mm borrar.
- 5 Följ sedan punkt 4–15 enligt ovan (Byte av lina)



KONTROLLERA ALLTID ATT VEVEN GÅR ÅT RÄTT HÅLL!